

六、夹具产品

卡盘式




接口	夹持范围	允许工件公差（mm）	径向跳动 (mm)
A2-5/6/8	4-52	+/-0.5	0.01
	4-65	+/-0.5	0.01
	4-80	+/-0.5	0.01
	15-100	+/-1.0	0.015

接口	夹持范围	允许工件公差（mm）	径向跳动 (mm)
A2-5/6/8	20-28	+/-0.25	0.01
	26-38	+/-0.25	0.01
	36-54	+/-0.25	0.01
	50-80	+/-0,35	0.01
	69-100	+/-0.4	0.01



芯轴式

芯轴精度

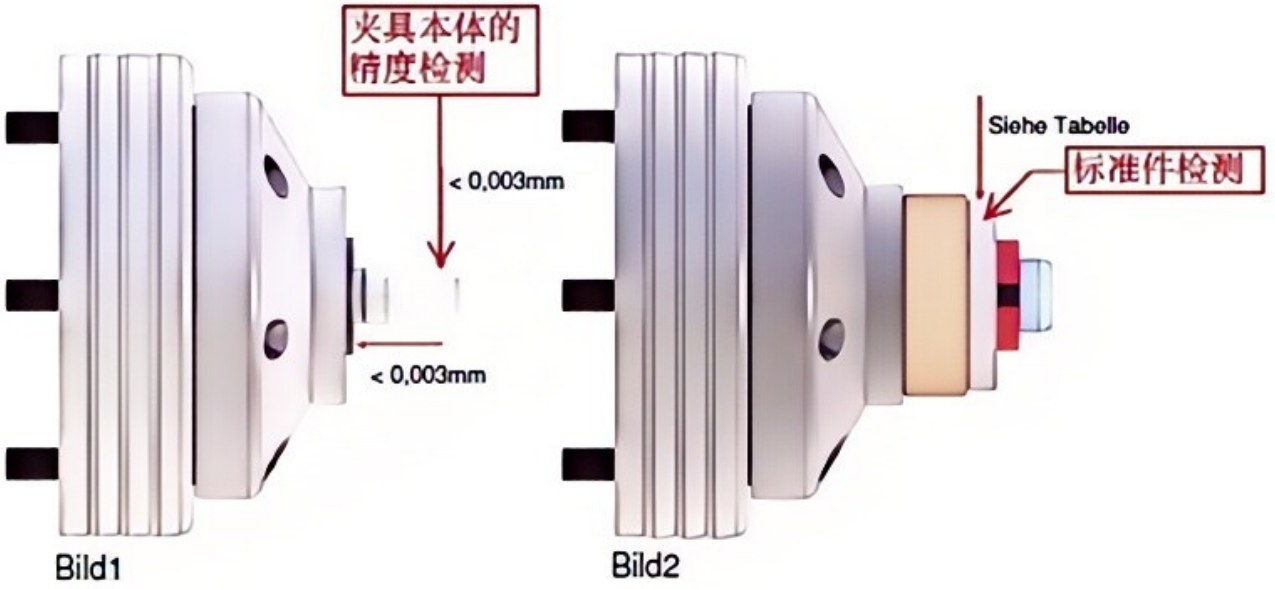

芯轴本体

- 芯轴端面跳动 < 0.003mm
- 芯轴径向跳动 < 0.003mm

夹持标准件

- 径向跳动 < 0.01mm